



USTM


Professional
water treatment

FILTER S REDUKTOROM TLAKU AQWELL



REDUKTOR TLAKU

bez potreby
montáže samostatného
regulátora



MANOMETER

náhľad na tlak
vody v systéme



SYSTÉM BACKWASH S VÝPUSTOM VODY

SYSTEM TWIST & CLEAN




- Filtrácia pevných nečistôt: piesok, hrdza, usadeniny vodného kameňa atď.
- Možnosť montáže na vertikálne, horizontálne a šikmé potrubie
- Univerzálne pripojenie 1" a 3/4" (obe veľkosti s vnútorným aj vonkajším závitom)
- Systém Backwash - jednoduchá obsluha spätného preplachovania. Stačí otvoriť len jeden ventil
- Možnosť vypúšťania vody z oplachovania priamo do kanalizácie.
- Systém Twist & Clean - čistenie filtračného telesa zvnútra bez nutnosti zastavenia prívodu vody

Technické údaje

Symbol	Aqwell 34
Vstupný tlak	Max. 8 bar
Výstupný tlak	Nastavenie v rozsahu 2-6 bar
Prevádzkový tlak	Min. 1,5 bar
Prevádzková teplota	5 - 30°C
Rozmer pripojenia	¾" i 1"
Presnosť filtrácie	40 µm
Prietok vody vo filtri	4 m³/h
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery	160 x 95 x 360 mm
Rozstup pripojenia	95 mm (bez polšróbenia)

Obsah súpravy:

1/4 hadice, rýchlospojky pre hadicu, polšróbenia, držiak, oceľový kľúč.

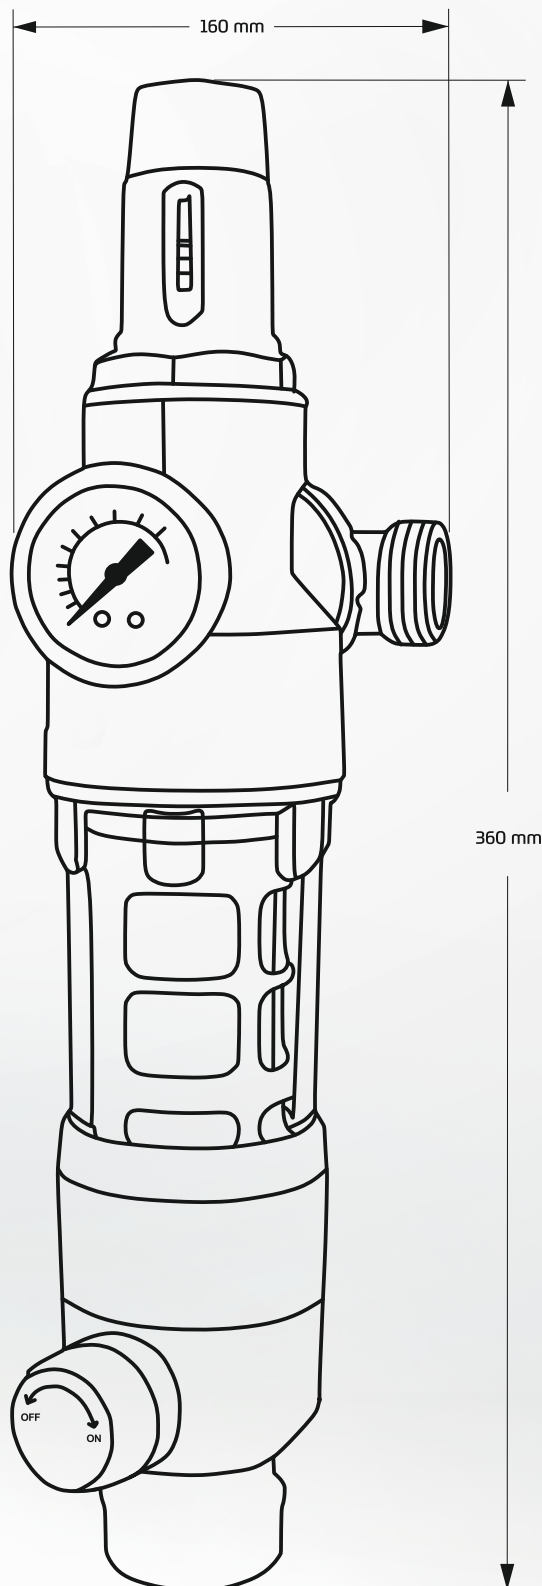

Navyše v ponuke:



Regulátor Aqwell Auto

Jednotka otvorí vypúšťací ventil a spustí preplachovanie – backwash. Po pripojení odtoku spätného preplachu filtra do kanalizácie sa jednotka stane bezobslužnou. Riadiacu jednotku je možné naprogramovať na preplachovanie v intervaloch od 1 do 99 dní. Čas preplachovania možno nastaviť v rozsahu od 15 do 90 sekúnd. Riadiaca jednotka je napájaná z batérie a zo siete.



Náhradný filter

Presnosť filtrácie: 40 µm