

PONORNÁ ČERPADLA 3" VÍCESTUPŇOVÁ INOX



3" ISP

VYROBENÁ PLNĚ Z NEREZOVÉ OCELI

Vícestupňová ponorná čerpadla o průměru 76 mm vyrobená z nerezové oceli, určená pro studny o minimálním průměru 4 palce. Maximální přípustný obsah písku ve vodě činí 0,3%. Čerpadla ISP díky použitým materiálům patří k nejpevnějším ponorným čerpadlům. Sací a výtlačné hrdlo, kryt, oběžná kola a hřídel jsou vyrobeny plně z nerezové oceli. Čerpadla jsou dodávána v sadě s 3" olejovými motory.

Čerpadla řady 3ISP jsou první čerpadla vyrobená plně z nerezové oceli na polském trhu. Čerpadla jsou vybavena napájecím kabelem o délce 2 m, s možností prodloužení. Na vyžádání zákazníka lze prodloužit kabel o libovolnou délku.

URČENÍ:


Zásobování vodou v rodinných domech a na chatách. Zavodňování zahrad. Odvodňování.

Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 35°C
- Maximální okolní teplota 35°C
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68

Materiály:

- Sací/výtlačné těleso: nerezová ocel AISI 304
- Kryt: nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: nerezová ocel AISI 304
- Difuzor: nerezová ocel AISI 304
- Mechanická ucpávka: Keramika/Sic/NBR
- Motor: chlazený olejem
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

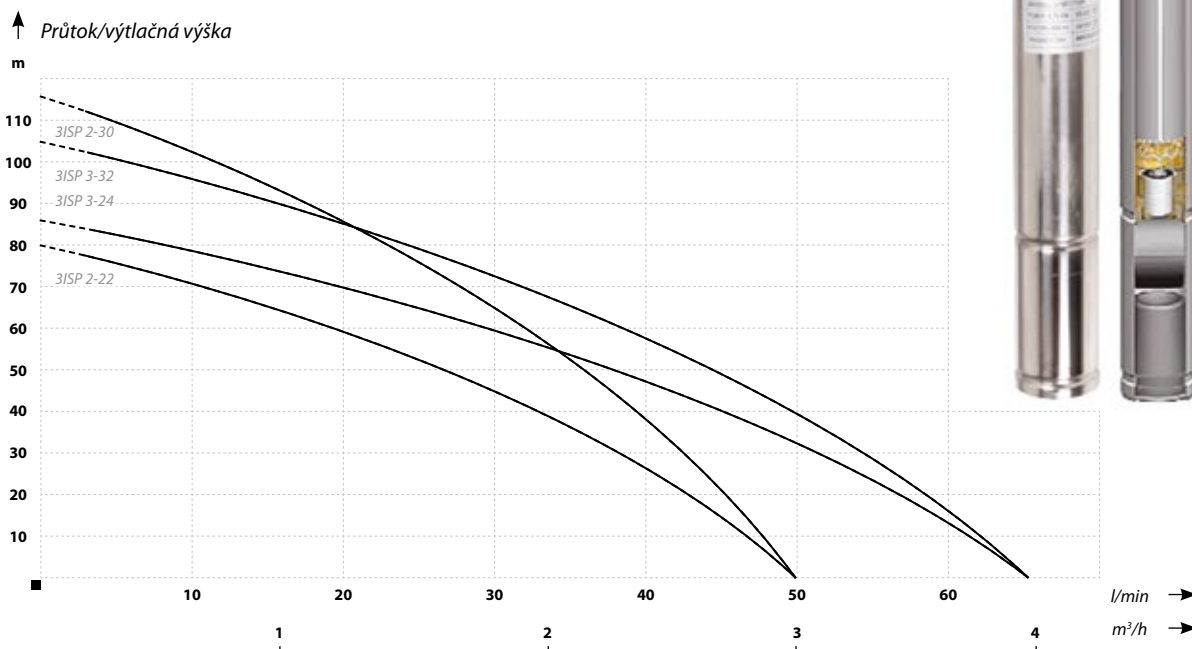

PARAMETRY

| Název | Výtlačná výška (m) | Průtok (l/min) | Výkon motoru (W) | Napájení (V) | Vstupní proud (A) | Hrdlo (palce) | Rozměry pr/v (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3ISP 2-22 | 80 | 50 | 550 | 230 | 5,7 | 1 1/4" | 76/1150 | 12 |
| 3ISP 2-30 | 115 | 50 | 750 | 230 | 7,3 | 1 1/4" | 76/1350 | 14 |
| 3ISP 3-24 | 85 | 65 | 750 | 230 | 7,9 | 1 1/4" | 76/1290 | 16 |
| 3ISP 3-32 | 105 | 65 | 1100 | 230 | 9,7 | 1 1/4" | 76/1630 | 18 |