


## PJ 65/45 GARDEN

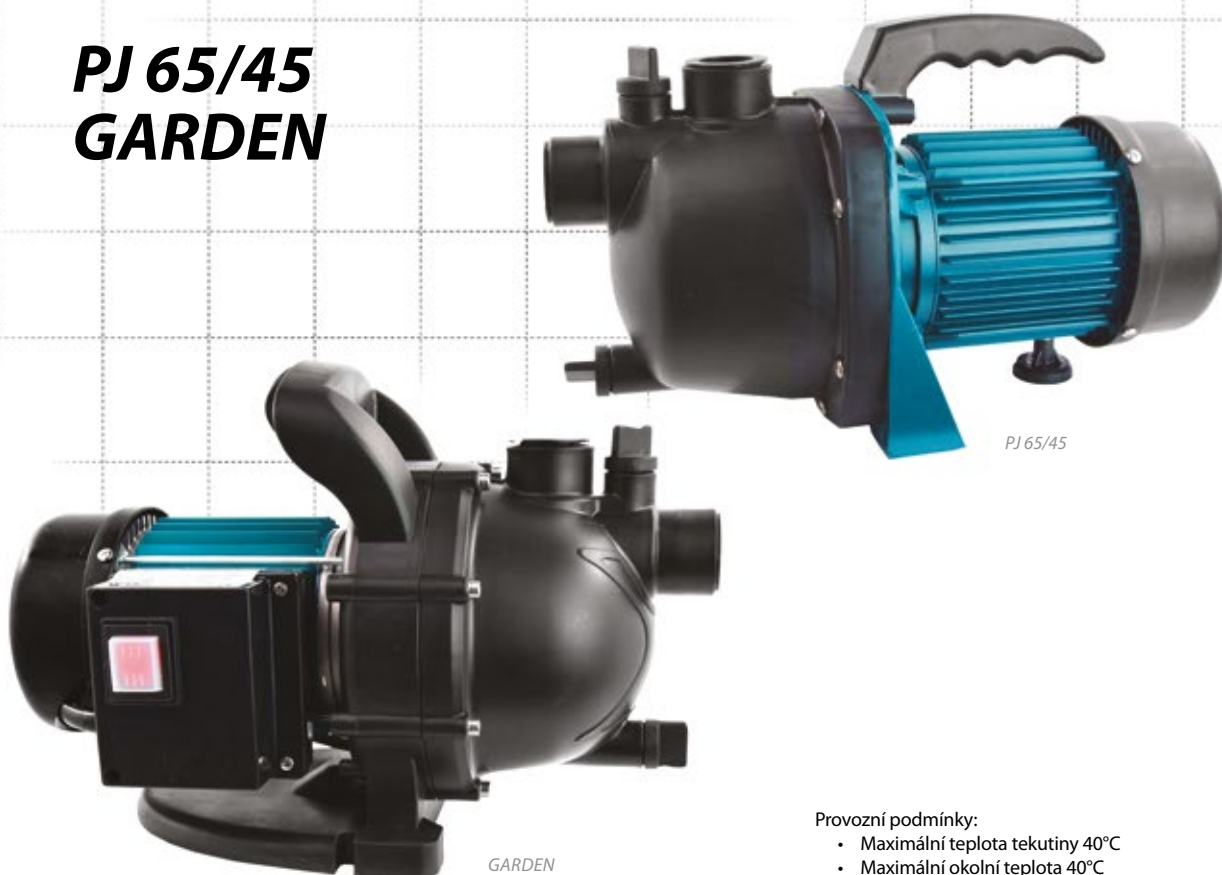

Samonasávací odstředivá zahradní čerpadla, vybavená zařízením zvětšujícím sací hloubku díky použití Venturiho trubice. Tělesa čerpadel jsou vyrobená z kvalitní hmoty. Čerpadla jsou vybavena vypínačem vestavěným do krytu a rukojetí pro snadnou manipulaci. Motory čerpadel jsou vybaveny tepelnou ochranou. Čerpadla jsou rovněž dostupná s příslušenstvím, hydroforovými soupravami a hydroforovými automaty.

### URČENÍ:


Zásobování vodou v obytných budovách, na chatách, na zahrádkách a zavodňování. Ve spojení s membránovými tlakovými nádržemi jsou použitelná při výstavbě rodinných a bytových domů, v zemědělských podnicích a v průmyslu.

### Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 40°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP44

### Materiály:

- Kryt: technopolymer/ nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mezistěna / Konzole: polypropylen/hliník
- Difuzor/oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/grafit/NBR
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

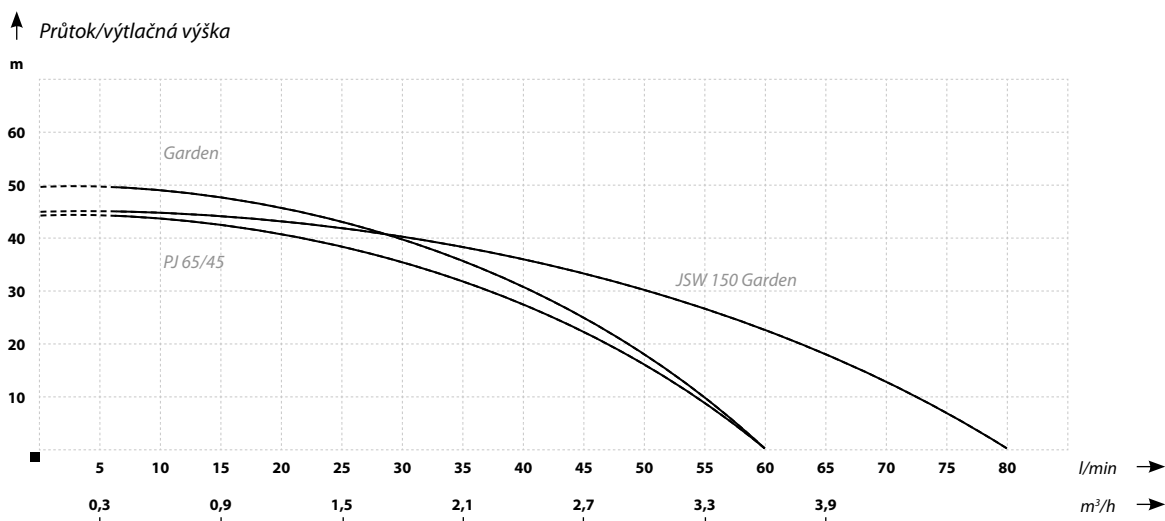

### PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/š (cm)	Hmotnost (kg)
PJ 65/45	45	60	1100	230	8	3,6	1x1	39/25/18	9,5
Garden	50	60	1100	230	8	3,8	1x1	39/27/19	10
JSW 150 Garden	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	9,5