

MULTI1300 INOX MULTI-GARDEN



MULTI1300 INOX

FILTR

FOT. MULTI-GARDEN
KOMPLETNÍ HYDROFOROVÁ
SOUPRAVA

Samonasávací odstředivé čerpadlo s vestavěným síťovým filtrem, vybavené zařízením zvětšujícím sací hloubku díky použití Venturiho trubice. Tělo čerpadla je vyrobeno z kvalitní hmoty a nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno vypínačem vestavěným do krytu a rukojetí pro snadnou manipulaci. Motor čerpadla je vybaven tepelnou ochranou. Čerpadlo je rovněž dostupné s příslušenstvím, hydroforovými soupravami a hydroforovými automaty.

URČENÍ:

Zásobování vodou v obytných budovách, na chatách, na zahrádkách a zavodňování. Ve spojení s membránovými tlakovými nádržemi jsou použitelná při výstavbě rodinných a bytových domů, v zemědělských podnicích a v průmyslu.


Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 40°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP44

Materiály:

- Kryt: technopolymer/ nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mezistěna / Konzole: polypropylen/hliník
- Difuzor/oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/grafit/NBR
- Filtr: síťový
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

↑ Průtok/výtlačná výška

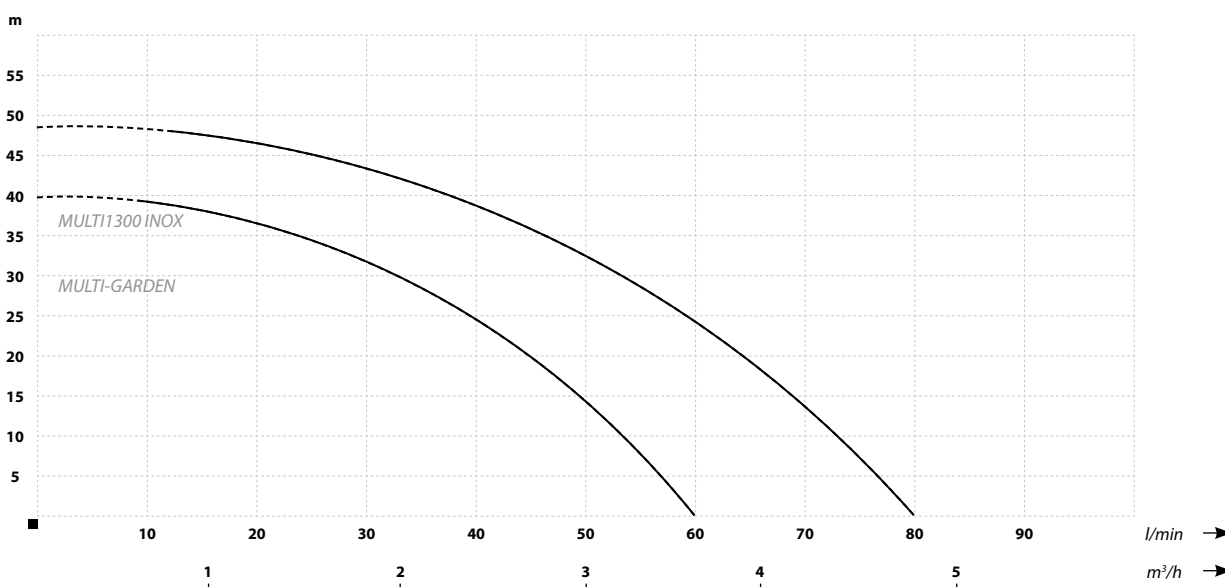

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Sací hloubka (m.)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry d/v/š (cm)	Hmotnost (kg)
MULTI1300 INOX	48	80	1300	230	8	6	1x1	44/28/23	11
MULTI-GARDEN	40	60	1100	230	8	3	1 x 1	65/55/30	19