


WQI



DRTIČ

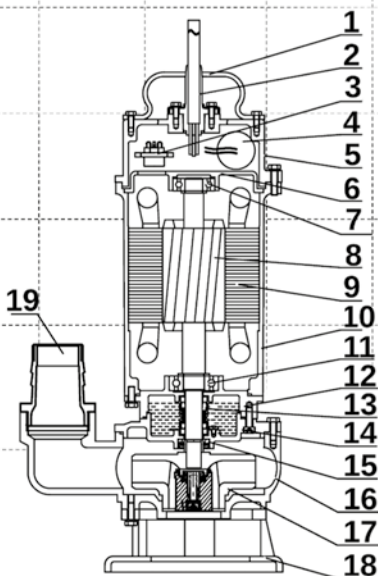

Profesionální ponořitelné čerpadlo s drtičem. Toto čerpadlo je určeno k čerpání domácích odpadních vod a odvodňování zaplavených místností. Čerpadlo je vybaveno velmi účinným tříkanálovým „šroubovým“ drtičím systémem, který omezuje riziko zablokování na minimum. Pro zajištění spolehlivého provozu je vybaveno ochranou proti přetížení namontovanou na kabel. V případě rizika přetížení motoru ochrana vypne čerpadlo. Konstrukce čerpadla z litiny, slitiny a nerezové oceli je odolná proti mechanickému poškození a chemické korozi. Do čerpadla je namontován plovákový spínač, který umožňuje automatickou práci zařízení a hrdlo čerpadla umožňuje připojit výtlačnou hadici pomocí objímky nebo rychlospojky.

URČENÍ:

Čerpání odpadních vod z domácích a zemědělských žump, odvodňování zaplavených místností, budov a garáží. Čerpání dešťové vody a povrchové vody z rybníků, jezer a řek, napájení zahradních jezírek. Domácí čistírny odpadních vod.

Provozní podmínky:


- Maximální teplota tekutiny 40°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ano
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68
- PH vody: 5-9

Materiály:

- Kryt motoru: litina
- Těleso: šedá litina
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: šedá litina
- Nůž: šedá litina/nerezová ocel AISI 304
- Mechanická ucpávka: keramika/grafit/NBR
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP
- Délka kabelu: 10 m

↑ Průtok/výtlačná výška

m

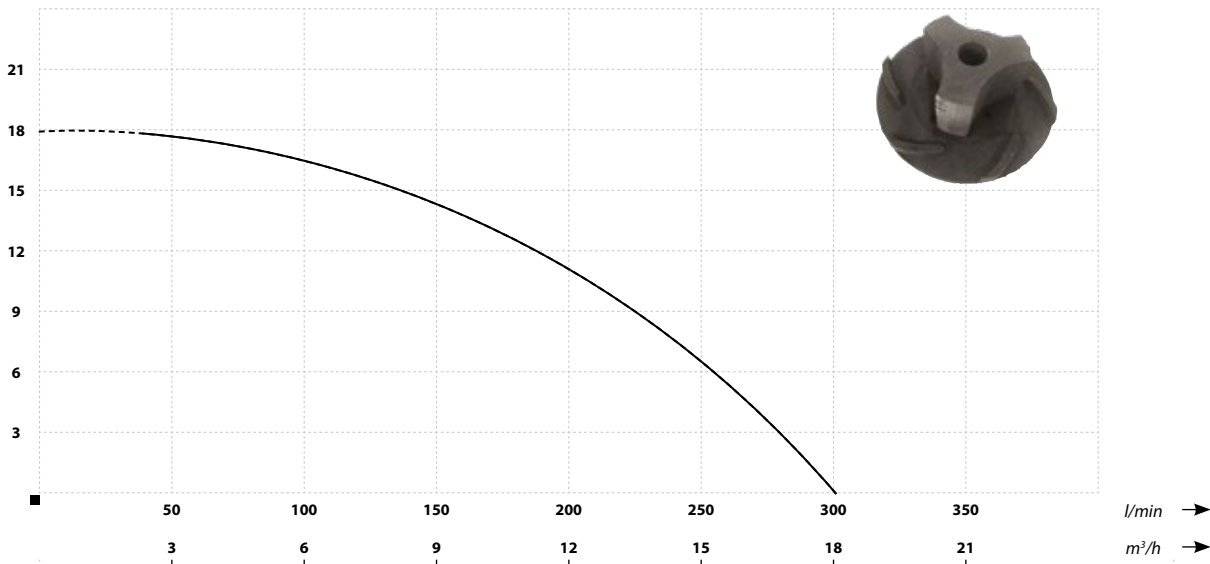

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry pr/v (cm)	Hmotnost (kg)
WQI 15-7-1,1	18	300	1100	230	6	2	27/51	23,7